



Варианты цветового исполнения

RY492304

С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С
полностью встраиваемый

Принадлежности

1 x Подставка для яиц с крышкой.
1 x Лопатка для льда.

Принадлежности для установки

RA421912

Дверные панели из нержавеющей
стали в комплекте с ручками

RA425110

Дверная ручка из нержавеющей
стали, длинная

RA425910

Дверная ручка из нержавеющей
стали, короткая

RA460000

Принадлежность для встраивания
двух приборов рядом. Необходима
при встраивании приборов «ручка
к ручке». Не нужна, если приборы
встраиваются на расстоянии больше
160 мм друг от друга. Входит в
комплектацию для RF и RW.

RY492304

Холодильно-морозильная
комбинация серии Vario 400

С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С

полностью встраиваемый

Ширина ниши 91.4 см, Высота ниши
213.4 см

Две двери в холодильном
отделении и полностью выдвижной
морозильный ящик

Интерьер выполнен из
нержавеющей стали с элементами
из анодированного алюминия
цвета "темный антрацит"

Теплое белое LED освещение, не
создающее бликов

Два варианта открывание двери:

1. Автоматическая система
открывания, для встраивания
в мебельный фронт без ручек
2. Открывание с помощью ручки
Внутренняя поверхность дверей
выполнена из нержавеющей стали
Практически незаметная система
телескопических направляющих
для стеклянных полок и полок на
двери

Полки на двери из цельного
алюминия

1 ящик "Fresh cooling" с
возможностью ручной регулировки
температуры, 1 ящик "Fresh
cooling" с возможностью ручной
регулировки влажности

Встроенный ледогенератор с
системой постоянной подачи воды.
1 ассиметрично разделяемая
полка с возможностью ручной
регулировки по высоте каждой из
двух частей

Полностью выдвижной
морозильный ящик с удобным
разделителем в цвете "темный
антрацит"

Сенсорный TFT – дисплей
Полезный объем 518л

Управление

Сенсорный TFT дисплей
Текстовый дисплей

Особенности

Динамическое охлаждение.

Автоматика размораживания с
испарением талой воды

Активный угольный фильтр

Режим Отпуск

При активации режима Отпуск,
прибор можно открывать только с
помощью ручки

Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора

Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением Home Connect).

Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на
сайте www.home-connect.com

Холодильное отделение

Технология No-Frost с функцией
быстрого охлаждения

Регулировка температуры в
диапазоне от +2 °С до +8 °С

3 полки из закаленного стекла, белое
стекло, 2 из которых переставляются
по высоте.

1 ассиметрично разделяемая
полка из закаленного стекла с
возможностью ручной регулировки
по высоте каждой из 2 частей.

Теплое белое LED-освещение, не
создающее бликов (4 светодиода)
Полки на двери, выравниваемые по
высоте

6 полок, выравниваемых по высоте, 2
из которых углубленные
Полезный объем 344л

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

1 полностью выдвижной ящик "fresh
cooling" с прозрачной передней
панелью во в
подсветкой
Возможность
температуры вручную

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Количество компрессоров
2

Количество независимых систем
охлаждения
2

Ширина (мм)
908

Высота (мм)
2125

Глубина (мм)
608

Вес нетто (кг)
223,601

Размеры ниши для встр. (мм)
2134.0 x 914.0 x 610

Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать
декоративными рамами

Навес двери
слева и справа

Кол-во переставляемых полок в
холод.отделении
2

Полка для бутылок
Нет

Система NoFrost
Полный

Внутренний вентилятор
Да

перенавешиваемый
Нет

Длина сетевого кабеля (см)
300

Уровень шума (дБ)
42

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)
300

Предохранители (А)
10

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50-60

Потребление энергии (кВтч)
17

Мощность замораживания (кг/ 24ч)
17

Длительность хранения при
отключении электроэнергии (ч)
17

Сертификат соответствия
CE, VDE

Изготовлено 2019-07-11
Страница 1

Идеальные условия для хранения
мяса, рыбы и птицы
Полезный объем 26 л

Отделение «Fresh cooling»

1 полностью выдвижной ящик "fresh
cooling" с прозрачной передней
панелью во всю ширину прибора, с
подсветкой
Возможность регулировки влажности
вручную
Идеальные условия для хранения
фруктов и овощей

Морозильное отделение

No-frost с функцией быстрого
замораживания до -30 °С.
Регулировка температуры в
диапазоне от -16 °С до -24 °С
4 звезды по системе обозначения
заморожки.
Объем замораживания 16 кг/24 h.
Время хранения в случае отключения
17 ч.
2 полностью выдвижных контейнера
Теплое белое LED-освещение, не
создающее бликов (2 светодиода)
Полезный объем 140 л

Устройство приготовления льда

Встроено в морозильное отделение,
с системой постоянной подачи воды.
Фильтр для подключения к
воде расположен в области
вентиляционной решетки
Возможность отключения
диспенсера.
Производство льда около 1.6 кг/24 h.
Емкость для льда вместимостью
около 3 кг

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A++.
Потребление электроэнергии 346
кВт/ч/год
Уровень шума 42 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.
Угол открытия дверей прибора
115°, возможно принудительное
ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес:
каждая дверная панель 67кг, панель
на выдвижной ящик 10кг
Возможность установки
розетки за прибором
Если давление воды превышает 8
бар, подключите предохранительный
клапан между водопроводом и
шлангом.

Подключение

Мощность подключения 0,300 kW.
Кабель для подключения длиной 3,0
m с заземляющей вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 2,0
m диаметром 3/4 дюйма
Давление воды 2.4 - 8.3 бар

GAGGENAU

RY492304

Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 400

С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С

полностью встраиваемый


Ширина ниши 91.4 см, Высота ниши 213.4 см

Две двери в холодильном отделении и полностью выдвижной морозильный ящик


Изготовлено 2019-07-11

Страница 2


Угол открывания дверцы

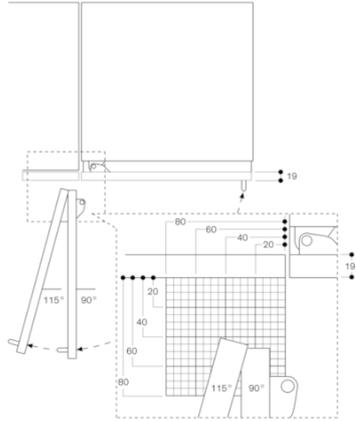


Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояния, проходимого при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

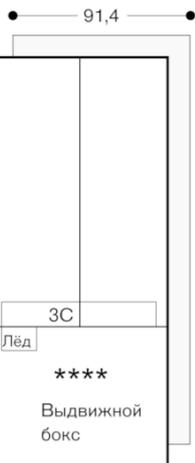

Расстояние до стенок соседней мебели RB 492/RV 492

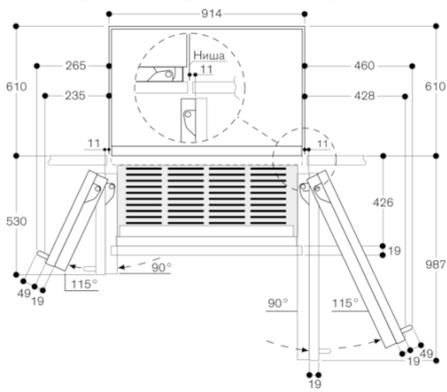


Чертеж выполнен для мебели с фронтальной панелью толщиной 19 мм и высотой ручки Gaggenau 49 мм.

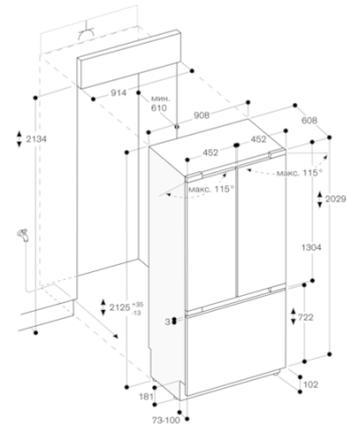


Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.

Цоколь. Детали

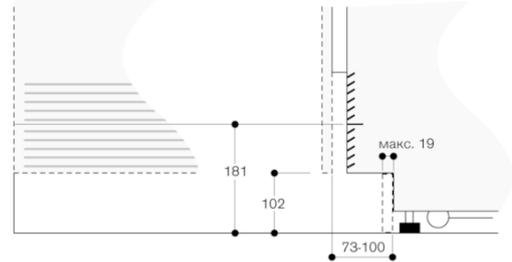

По отношению к стандартной высоте устройства высота цокольной рейки составляет 102 мм. Максимальная толщина цокольной рейки – 19 мм.

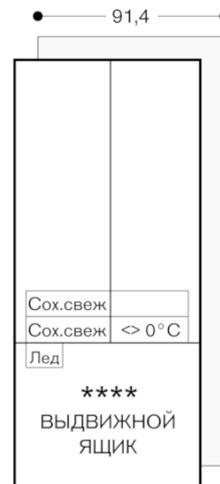

GAGGENAU