



Варианты цветового исполнения

CMP250102

Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит
ширина 60 см

CMP250112

Окраска стекла, цвет Gaggeneau металл
ширина 60 см

CMP250132

Окраска стекла, цвет Gaggeneau серебристый
ширина 60 см

Принадлежности

1 x Мерная ложечка.

1 x тест-полоска для определения жесткости.

1 x трубка для подачи молока.

CMP250102

Полностью автоматическая кофемашинка серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит

ширина 60 см

Панель управления сверху

Без ручки/система плавного закрытия дверцы
Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
Технология заваривания кофе Aroma
Промывка перед каждым завариванием: 100%-я чистота.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Легкое управление
Возможность запоминания персональных предпочтений
7 режимов подсветки
Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для обеспечения превосходного результата

Программы

Ристретто / 2 x Ристретто.

Эспрессо / 2 x Эспрессо.

Эспрессо Маккиато / 2 x Эспрессо Маккиато.

Кофе / 2 x Кофе.

Американо / 2 x Американо.

Латте / 2 x Латте.

Латте Маккиато / 2 x Латте Маккиато.

Флэт Уайт / 2 x Флэт Уайт.

Молочная пена / 2 x Молочная пена.

Теплое молоко / 2 x Теплое молоко.

Горячая вода / 2 x Горячая вода.

Управление

Система плавного закрытия дверцы.
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.

Текстовый дисплей
Возможность запоминания до 8 персональных предпочтений
4 объема напитка, объем может быть индивидуально настроен под размер чашки.

8 уровней крепости от самого мягкого до самого крепкого кофе (3 уровня).

10 уровней регулировки температуры для горячей воды.

4 варианта пропорции кофе/молоко.
Регулируемая степень помола.

Регулируемый по высоте дозатор кофе от 7 см до 15 см.

Легкий доступ за дверцей к контейнерам с водой, молоком и кофейными зернами.

Особенности

Не требующая обслуживания кофемолка с керамическими дисками.

Отдельный ящик для второго типа молотого кофе.

Водяная помпа с давлением 19 бар
Двойной цикл помола и заваривания для экстремальной интенсивности напитка.
Помол и заваривание кофе при выборе двух порций одного типа напитка происходит отдельно для каждой из порций

Диспенсер подачи напитков с интегрированным капучинатором
Изолированный контейнер для молока из нержавеющей стали до 0.5 литров.

Встроенная подсветка со светодиодами.

Съемный контейнер для кофейных зерен с крышкой, удерживающей аромат, на 500 Г позволяет без усилий менять кофейные зерна разного типа.

Автоматическая регулировка количества молока

Съемная емкость для молока объемом 2,4 л

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Капучинатор

Нет

Дисплей

Нет

Система защиты от протечек воды

Нет

Размер порции

Любой размер чашек

Размеры прибора (мм)

455 x 590 x 426

Размеры прибора в упаковке (мм)

(ВхШхГ)

540 x 475 x 670

Размеры ниши для встраивания (мм)

449 x 558 x 356

EAN-код

4242006278915

Мощность подключения к электросети (Вт)

1600

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50/60

Тип штепсельной вилки

Вилка с заземлением

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-05-18

Страница 1

Индикатор замены водяного фильтра

Контроль заполнения дренажного поддона для воды и отсека для отработанного кофе

Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi. Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.

Очистка

Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора
Автоматическая очистка паром системы прохода молока после каждого приготовления напитка.
Автоматические программы очистки системы и от накипи
Программа очистки для подготовки прибора к транспортировке или отпуску.

Функция пустого помола для удаления остатков кофе и подготовки к смене кофейных зерен.

Съемный блок заваривания
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу

Идеальная высота установки 95 - 145 см (верхний край нижней части ниши).

Необходимо предусмотреть зазор между прибором и фасадом мебели мин. 5 мм.

Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.

При установке в углу необходимо предусмотреть боковой зазор.

Угол открытия дверцы ок. 110° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 350 мм.

Угол открытия дверцы ок. 155° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 650 мм.

Угол открытия дверцы ок. 92° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 100 мм.

Возможна установка без перегородки над шкафами для подогрева посуды WS высотой 14 см в стандартную нишу высотой 59 см.

Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в левом верхнем углу относительно фронта.

Специальные принадлежности (заказываются как запчасти):

No. 17000705 Фильтр для воды

No. 00311819 Таблетки для удаления накипи

No. 00311769 Таблетки для очистки

No. 00636455 Ограничитель дверной петли (угол открытия 92°)

No. 11015223 Контейнер с крышкой для кофейных зерен

Подключение

Мощность подключения 1,6 кВт.

Электрический кабель с вилкой длиной 1,7 м

Запланируйте подключение LAN-кабеля.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,5 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания / в сети 30 Вт.


Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 30 мин.

Время автоматического режима ожидания / в сети 30 мин.


Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству

GAGGENAU

CMP250102
Полностью автоматическая
кофемашина серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит
ширина 60 см
Панель управления сверху
Изготовлено 2021-05-18
Страница 2

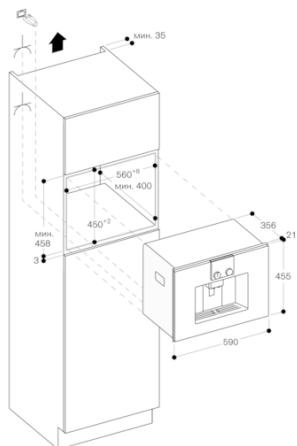

Встраивание в углу слева

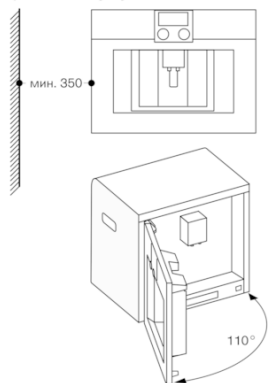

При применении ограничения петли на 92° (номер запасной детали 00636455), мин. расстояние к стене составляет всего 100 мм