



Варианты цветового исполнения

BSP220111
Окраска стекла, цвет Gaggenau металллик
Ширина 60 см

BSP220101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
Ширина 60 см

BSP220131
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый
Ширина 60 см

Специальные принадлежности

GN114130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3

GN114230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3

GN124130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3

GN124230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3

Варианты исполнения

BSP221111
Пароварка серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau металллик
Ширина 60 см
Навес двери слева
Панель управления сверху

BSP220111
Пароварка серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau металллик
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления сверху

Установка вровень с мебельным фронтом
Съемный контейнер
Большая рабочая камера
1 LED лампа
Внешняя генерация пара
Приготовление на пару при температуре от 30 °C до 100 °C и уровне влажности 100%
Технология сувид с точным контролем температуры
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 100 °C
Полезный объем 58 л

Режимы нагрева

Влажность 100 %. Режим сувид. Режим "Брожение". Разморозка. Разморозка. Приготовление при низкой температуре.

Управление

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности

Съемный контейнер 1.7 л
Индикатор уровня воды
Индикатор фактической температуры
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.
Автоматическое определение точки кипения.
1 LED лампа сбоку.
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие для противней.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Программа очистки.
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Дверь на другую сторону не перевешивается. Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних шкафов предусмотреть зазор.
Необходимо установить ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Открытие двери
Поворотная дверь
Размеры ниши для встраивания (мм)
450-450 x 560-560 x 550
Размеры прибора (мм)
455 x 590 x 540
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
575 x 660 x 690
Материал панели управления
Материал двери
стекло
Вес нетто (кг)
40,711
Сертификат соответствия
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
175
EAN-код
4242006278229

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)
2750
Предохранители (А)
16
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
50
Тип штепсельной вилки
Европейская, заземленная
Сертификат соответствия
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Изготовлено 2020-03-18

Страница 1

При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.


Подключение

Общая мощность подключения: 2.8 кВт
Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой
Запланируйте подключение LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.8 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

GAGGENAU


BSP220111
Пароварка серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления сверху

Изготовлено 2020-03-18
Страница 2

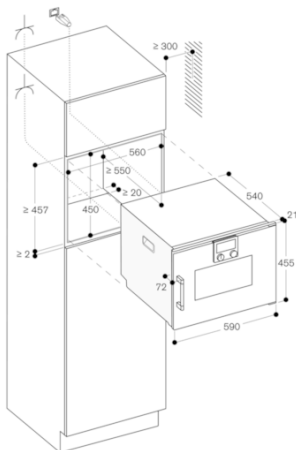

⚡ Розетка
Размеры в мм

Вид сбоку BSP 220/250 над ВОР

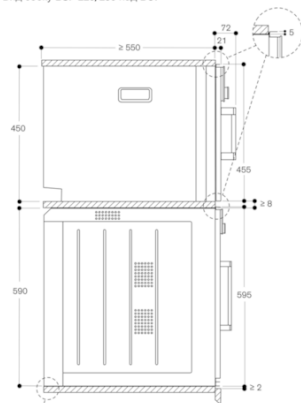

Размеры в мм